

平成31年度 上矢田部地区 要望事項

平成31年2月8日

区分	項目		位置		内容
	項目	位置	位置	位置	
市道関係	①幹線市道の拡幅	継続案件	宅前～	宅前	既に計画図ができているとのことですが、現時点の進捗度と今後の予定を教えてください。 <small>市道課 市道課 市道課</small>
	②幹線市道側溝の拡幅	継続案件	三田窪口付近の急勾配部		宅付近から三田窪方向に約200mの区間は、道路側溝PU-240×240が敷設されているが、断面が小さいために落葉・倒木等による断面阻塞がたびたび発生し、降雨時には市道に溢れ、二次災害の恐れがあります。 市道隣接地の用地提供も検討しておりますので、早急な側溝改良を要望いたします。
	③市道横断暗渠の改修・修繕	継続案件	宅前	宅前	現状はヒューム管(?)が敷設されているが、沈下や破損により詰りが発生しており、通水が困難な状況であるため、早急な改修を要望いたします。
		継続案件	宅と	宅間	矢田部地区の水路は全てが用排水兼水路であり、当該暗渠も呑口、吐口で共に用水取水が可能な機能を有しているが、老朽化に伴い、呑口での取水機能に不備が生じている。よって、取水が容易となるように機能改善をお願いします。
		継続案件	宅前		現状はボックスですが、緩勾配のため土砂がかなり堆積しており、通水が困難であるため早急な対応を要望いたします。
	④防護柵の改修	継続案件	市道中谷内惣領線	宅横	現状はヒューム管φ600ですが、沈下並びに土砂の堆積が著しく、通水が困難な状況となっており、下流への通水には、上流側フリュームの天端から溢れるまで堰上げする必要があるため、早急な改修を望みます。
		継続案件	矢田部川沿い	神社～大誓寺間	現状は旧タイプのガードパイプが設置されているが、護岸の沈下、崩壊により、ガードパイプもそれに追随して変形しており、機能を果たしていない(元来、車道用ではない)。このため、通行者の安全を図るべく早急に改修をお願いします。
		継続案件	宅前、宅前	宅前、宅前	下水道管が敷設してあると思われ、個所に陥没並びに陥凹みが発生しております。水たまりの発生により、通行の支障となるばかりか、事故の発生原因ともなりかねないため、早急に適切な修繕を要望いたします。
	⑥側溝の維持修繕	継続案件	市道中谷内惣領線	神社横	矢田部神社横の市道沿い法面は、草木が繁茂しており、その落葉等が道路側溝を詰まらせている。その結果、側溝断面が阻害され、排水が道路に溢れていることから、適切な対策を講じて頂きたいと要望いたします。
	H30年度 矢田部川の浚渫	継続案件	別紙参照(市道関係要望位置図)		水見市一斉美化運動に於いて矢田部川の草刈り作業を毎年行っていますが、草等が長く、作業が大変で刈り取り後の処理を道路上の上まで上げなくてはならないので重労働です。浚渫作業をお願いします。
	現物支給による舗装工事	継続案件	申谷地内		昨年同様に農道の舗装延伸を今年度も計画しております。実施箇所は申谷池に通じる農道で終点まで40mで完成！池の階段までの舗装をお願いしたい(約15m(ため池管理の通路))
	用排水路の敷設替え	継続案件	宅前		ほ場整備推進のため、老朽化や破損による水漏れ等が激しいフリュームの敷設替えを計画しています。資材現物補助など該当補助金制度の申請を予定しております。

補助金申請関係



新規事業計画採用

①市道深原三田窪線の 拡幅

宅～ 宅方向

- ・幅員狭小によりすれ違い困難
- ・前方の曲線は見通しが
きかない



宅前付近

- ・急な幅員の変化で車両走行
が滑らかなものにならない



②市道深原三田窪線の
側溝拡幅

三田窪口付近 急勾配部

雪解け時及び降雨時には
路面が水路となる。

側溝サイズ
PU-240×240



三田窪口付近 急勾配部

雪解け時及び降雨時には
路面が水路となる。

側溝断面が小さいため、倒木
雪等による詰りがたびたび発生



③市道横断暗渠の
改修・修繕

宅前

用水路の末端暗渠であるが、
土砂が堆積しているためか、
たびたび水田に溢れだす。



宅前

用水の水口暗渠であるが、
土砂の堆積？により水量が
少ない



③市道横断暗渠の
改修・修繕

宅、 宅間

暗渠呑口 遠景

上流より撮影



同 上

暗渠呑口 近景

暗渠側を堰き止めて用水を
取水しているが、暗渠呑口の
止水が困難である



宅 前

用水路暗渠
BOX-500×400

土砂が堆積し、通水には
かなりの堰上げが必要



③市道横断暗渠の
改修・修繕

市道中谷内惣領線

横断暗渠工 遠景

下流へ通水するには、水路から溢れるほどに堰上げが必要。



同上 近景(暗渠呑口)

HP-φ600

暗渠内に土砂が堆積しているため、呑口樹内にも土砂が堆積している

④防護柵の改修 矢田部川左岸(神社～大誓寺間)

護岸に設置されているが、沈下している。



⑤陥没箇所の修繕

宅前

支線市道



宅前

幹線市道



宅前

幹線市道



⑥側溝の維持修繕

市道中谷内惣領線

矢田部神社 横付近

側溝修繕 遠景



市道中谷内惣領線

側溝修繕 近景

左側側溝

落葉などにより側溝が機能していない
一部法面でイノシシ?により法面が小崩壊して、側溝を埋めている



市道中谷内惣領線

側溝修繕 近景

右側側溝

立木の根返りなどで側溝機能を阻害している

平成31年度 上矢田部地区 要望箇所 現状写真 NO. 9

申谷池
ため池の入り口の舗装依頼




15m



今年度最終舗装見込み

約40m

市道関係 要望位置図

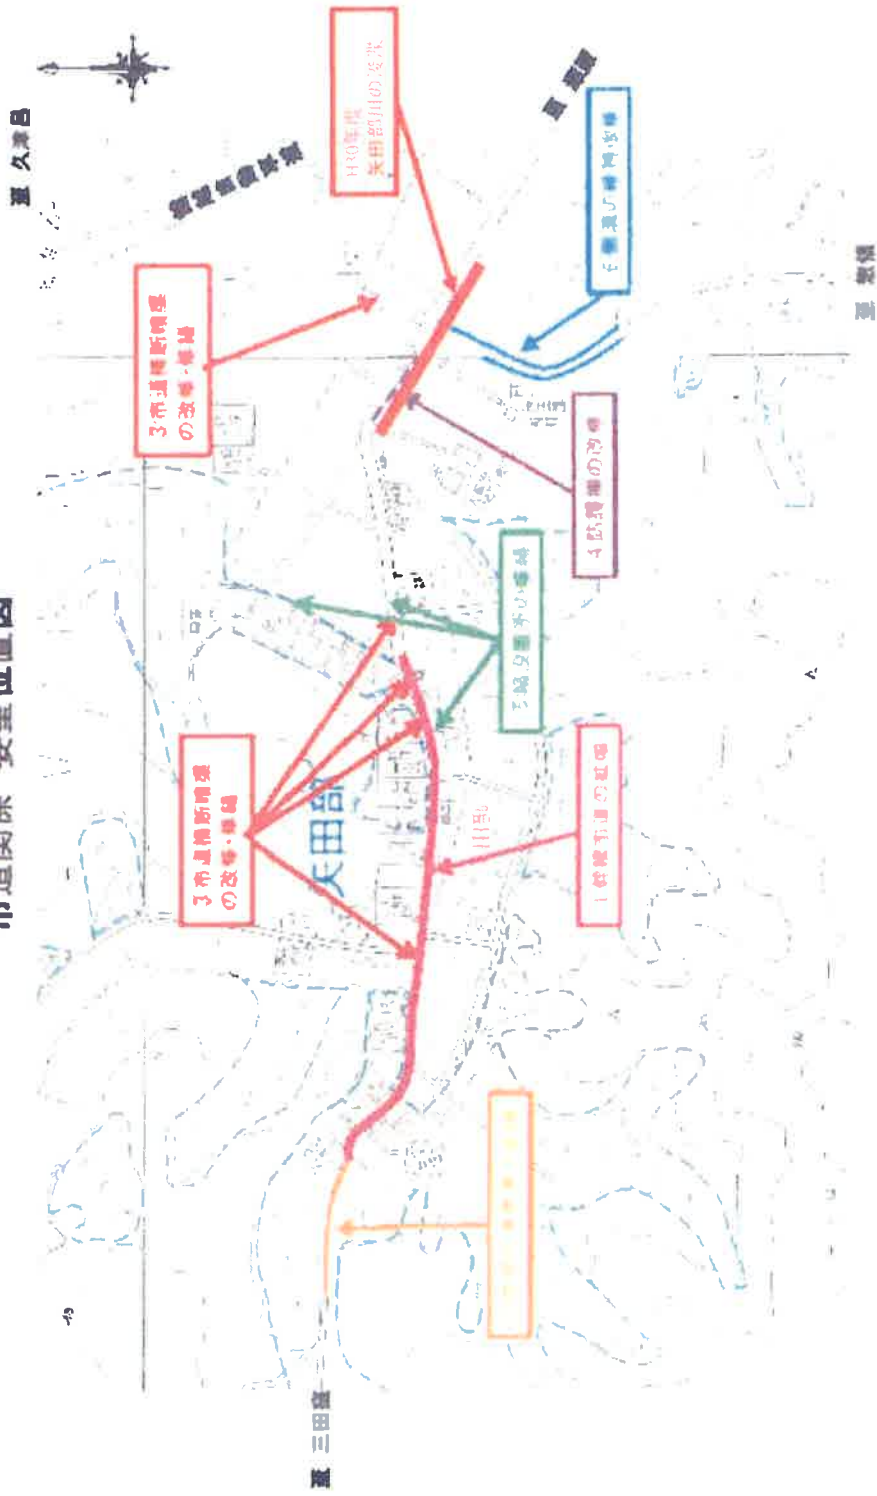

要望位置図

